


## SCHEDA TECNICA

Modello: **FUMOTTO (NERO e COR-TEN).**

Modalità e tempi di posizionamento: il montaggio avviene a "secco" in 15 min.

Fumotto è un camino che si trasforma in barbecue e non necessita della presentazione di alcun titolo abilitativo, in quanto esso non costituisce volumetria essendo completamente rimovibile. Pertanto, Fumotto rientra tra **ELEMENTI DI ARREDO DELLE AREE PERTINENZIALI DEGLI EDIFICI ART. 6 COMMA 2 LETT. e) D.P.R. 380/2001** e viene considerato come attività edilizia libera.

- AREA: 0,44 mq.
- H max = 2,13 m.
- Diametro Base = 0,75 m.
- PESO: 177 Kg
- PORTANZA min della superficie di appoggio: 450 Kg/mq
- COMBUSTIBILI: legna, pellet

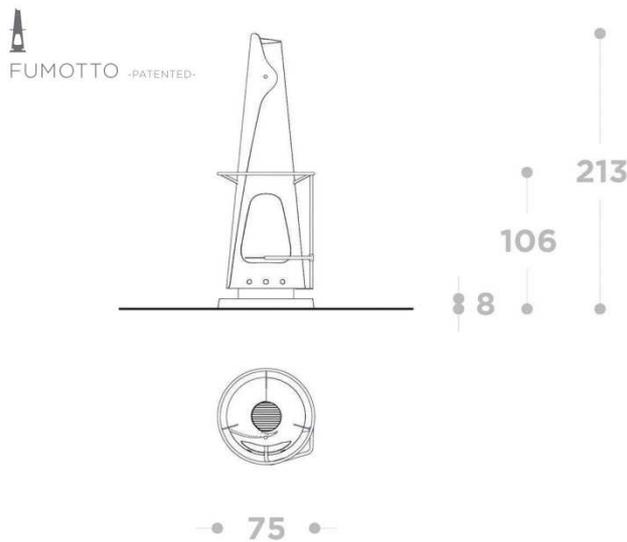

*Caratteristiche dimensionali (pesi e misure)*

Descrizione	N° pezzi	UM	Quantità
Peso complessivo standard		kg	177,00
Peso complessivo con accessori (kit griglia)		kg	182,00
Altezza massima		cm	213,00
Altezza al volano		cm	106,00
Altezza bocca del camino da terra		cm	49,00
Altezza basamento inferiore		cm	8,00
Ingombro massimo in pianta		cm	75,00
Imballaggio su pallet/cartone		cm x cm x cm	80 x 80 x 231
<i>Pesi componentistica</i>			
Basamento inferiore	1	kg	55,00
Refrattari interni	2	kg	19,80
Griglia cenere	1	kg	3,60
Sportello, cassetto cenere, paratia anticalore	3	kg	10,30
Volano	1	kg	2,30
Corpo rotante (comprensivo di razze di collegamento)	1	kg	82,00
Valvola completa di accessori	1	kg	4,00

**FOCOTTO S.r.l.**

Via A. Pasquinelli n. 7/A – 60035 Jesi AN - C.F. e P.I. 02686370426 - Tel. 0731 200882 - Fax 0731 690584 - info@focotto.com - www.focotto.com

*Materiali*

Componente	Materiale usato
Basamento inferiore	cemento e graniglia di marmo levigata con polistirolo
Refrattari interni	cemento refrattario
Griglia cenere	ghisa lamellare
Corpo rotante, sportello, cassetto cenere, paratia anticalore, valvola	ferro verniciato alte temperature S235/Cor-Ten
Volano e razze di collegamento	acciaio INOX pallinato

*Trattamenti effettuati*

Componente	Lavorazione
Corpo rotante, sportello, paratia anticalore, valvola	Trattamento accelerante corrosione 20/30 gg
Corpo rotante, sportello, paratia anticalore, valvola	Verniciatura resistente a temperature fino a 600° C
Volano e razze di collegamento in acciaio INOX	Pallinatura
Basamento inferiore	Impermeabilizzazione graniglia

*Combustibile*

Descrizione	Caratteristiche
Tipo di combustibile	Legna/Pellet
Consumo Legna/Ora	10 kg/ora
Consumo Pellet/Ora	15 kg / 2,5-3 ore
Residuo Legna	circa 3%
Residuo Pellet	circa 0,3%

*Accessori*

Descrizione	Caratteristiche	UM	Quantità
Kit griglia: supporto anteriore e griglia ellittica	acciaio INOX	kg	5,00
Legnotto	porta legna in acciaio INOX	kg	7,50
Cestino per pellet	acciaio INOX verniciato	kg	5,00
Ruote per basamento inferiore	n° 2 ruote in acciaio con supporto fisso e n° 2 ruote in acciaio con supporto rotante e freno anteriore	kg	
Kit movimentazione	acciaio INOX verniciato	kg	

*Avvertenze*

E' vietato ogni utilizzo diverso da quello previsto dal manuale d'uso e manutenzione.
Il dispositivo NON è fatto per essere movimentato, è un'installazione fissa, può invece essere ruotato tramite apposito volante per evitare che i fumi di scarico infastiscano utilizzatori o vicini.
Durante l'utilizzo del barbecue indossare guanti ignifughi, movimentare il corpo del barbecue tramite il volante non comporta pericoli ma la struttura può risultare calda.
L'apparecchio non può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche come bambini e disabili.
E' necessario, al fine di evitare problemi di combustione, utilizzare legna asciutta e a basso contenuto di resina.
E' vietato indurre la combustione e chiudere il barbecue con il coperchio.
E' vietato tentare di ribaltare il dispositivo.
E' vietato usare combustibili liquidi.
Non utilizzare prodotti di tipo abrasivo per la pulizia .
E' vietato entrare in contatto per un periodo prolungato con il camino durante l'accensione.

*Note*

Il prodotto consegnato, a causa dall'artigianalità della lavorazione, potrebbe presentare una superficie imperfetta in corrispondenza delle saldature.
--